


## φ 35 用手摺部材 施工上のご注意！

- ブラケットの取付間隔は900mm以内としてください。
- ジョイント類の取付金具からは100mm以内に必ずブラケットを取付けてください。
- 取付けの際には手摺本体に下穴を開けてビス止めしてください。

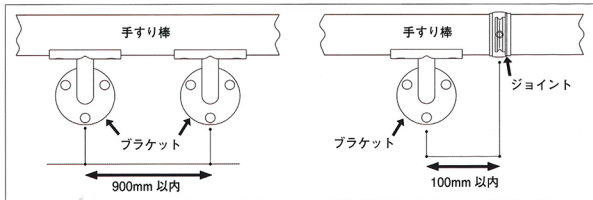

商品の仕様は予告なしに変更する場合がありますので御了承ください。